SIGMA

SIGMA GLOBAL VISION

150-600mm F5-6.3 DG OS HSM CONTEMPORARY

D'un côté, le concept du SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sports est de proposer le summum en qualité optique, en réactivité et en ergonomie pour satisfaire les besoins des photographes professionnels. De l'autre, l'objet du SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary est de proposer, avec des caractéristiques similaires, un objectif compact, léger et pratique d'utilisation. La performance optique demeure un critère essentiel, et il comprend 1 lentille en verre FLD et 3 en verre SLD, ave une formule optique optimisée et une aberration chromatique minimale. La distorsion est elle aussi parfaitement maîtrisée à toutes les focales. Pour assurer son nomadisme sur le terrain, cet hypertélézoom est résistant à l'eau et à la poussière, et il est équipé d'un collier de pied amovible.

Accessoires fournis: Pare Soleil (LH1050-01), Etui, Courroie, Collier de pied TS-71, Ruban de protection

Caractéristiques :

Formule optique	20 éléments en 14 groupes	Dimensions (Diamètre x Longueur)	ϕ105mm x 260,1mm
Ouverture minimale	F22	Diaphgrame Circulaire.	9 lamelles
Diamètre de filtre	ϕ95mm	Rapport de reproduction maximal	1:5
Angle de champ (équivalent 24x36)	16,4°-4,1°	Poids 1930g	
Distance minimale de mise au point	280cm		

Codification :

	Boîtiers	Code	EAN
150-600mm F5-6.3 DG OS HSM	SIGMA	745956	0085126745561
150-600mm F5-6.3 DG OS HSM	CANON	745954	0085126745547
150-600mm F5-6.3 DG OS HSM	NIKON	745955	0085126745554

Avertissement: pour assurer un usage correct et sûr du produit, il est recommandé de lire attentivement le mode d'emploi avant son utilisation.

• Cet objectif est conçu pour être utilisé avec les boîtiers reflex numériques (sans restriction de taille : capteur inférieur ou supérieur au format APS_C et plein format 24x36) et les boîtiers reflex argentiques. • L'apparence et les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis pour amélioration.

SIGMA FRANCE S.A.S. Synergie Park, 2 Avenue Pierre et Marie Curie 59260 Lille-Lezennes, France Tél.03 20 59 15 15 http://www.sigma-photo.fr http://www.sigma-global.com

SIGMA

SIGMA GLOBAL VISION

Coupe optique

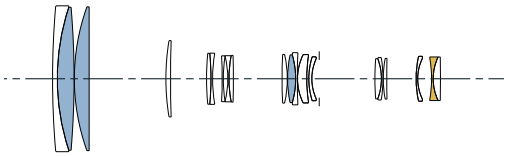

Verre FLD

Verre SLD

Courbe FTM (Fonction de transfert de modulation)

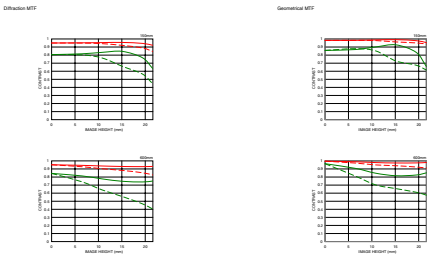

Distortion

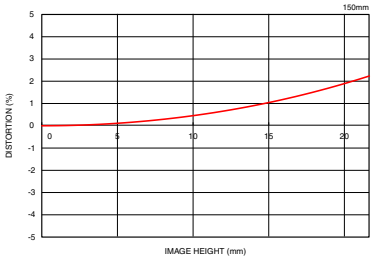

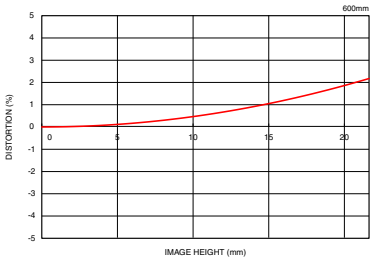

Vignettage

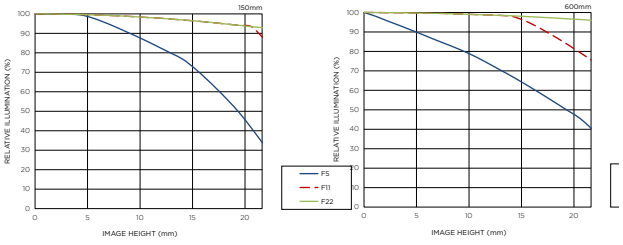

Angle de vues (exemples avec un boîtier SD1 Merrill)

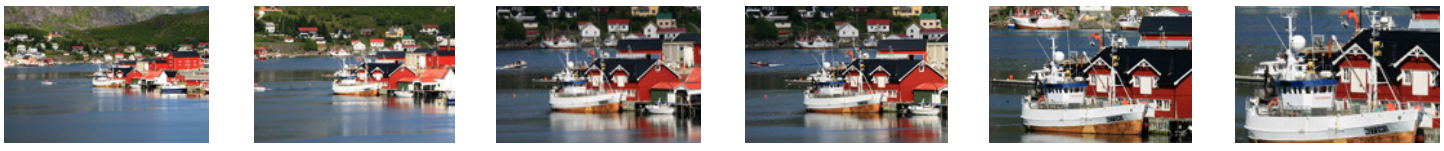

150mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm

Avertissement: pour assurer un usage correct et sûr du produit, il est recommandé de lire attentivement le mode d'emploi avant son utilisation.

• Cet objectif est conçu pour être utilisé avec les boîtiers reflex numériques (sans restriction de taille : capteur inférieur ou supérieur au format APS_C et plein format 24x36) et les boîtiers reflex argentiques. • L'apparence et les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis pour amélioration.

SIGMA FRANCE S.A.S. Synergie Park, 2 Avenue Pierre et Marie Curie 59260 Lille-Lezennes, France Tél.03 20 59 15 15 http://www.sigma-photo.fr http://www.sigma-global.com